


Die perfekte Basis für Ihre Ideen: unser umfassendes Plattensortiment.

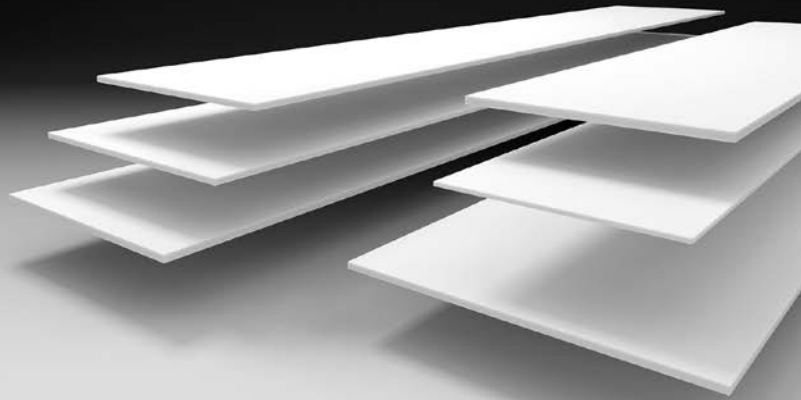

Dimensionen – Plattenmaterial

Standardformate

Standardformate sind ab Lager lieferbar. Für Sonderstärken beachten Sie bitte die Farbkarte auf Seite 66 oder wenden Sie sich an Ihren persönlichen Ansprechpartner.

PLATTENSTÄRKE IN MM	PLATTENBREITE IN MM	PLATTENLÄNGE IN MM
4,5	930	3000 *
6	760	2490
	910	2490 *
	1350	3680 *
9	760	3680
	910	3680 *
	1350	3680 *
12	760	3680
	910	3680 *
	1350	3680 *
20	1520	3680 *
	760	3000

Ultra-Thermoforming Formate

PLATTENSTÄRKE IN MM	PLATTENBREITE IN MM	PLATTENLÄNGE IN MM
12	760	3680 **
	930	
	1520	

* Nur in S028 Alpine White erhältlich.
** Nur in S928 Alpine White erhältlich.

Sonderformate

Sonderformate sind auf Anfrage möglich, hierbei sind die Mindestbestellmengen zu beachten. Für weitere Sonderformatwünsche kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner.

PLATTENSTÄRKE IN MM	PLATTENBREITE IN MM	PLATTENLÄNGE IN MM	ERHÄLTICHE FARBEN
4,5	930	3000	Solid
6 9 12	910	2200 – 3680 Flexible Länge	Solid, Granite, Lucent und Ultra-Thermoforming
	1350	2200 – 3680 Flexible Länge	Solid, Granite
	1520	2200 – 3680 Flexible Länge	Solid, Granite, Lucent
20	760	2200 – 3680 Flexible Länge	Solid, Granite, Lucia

Plattenmaterial

- HI-MACS® ist in unterschiedlichen Materialstärken, Formaten und Größen erhältlich. Durch maximale Nutzbarkeit des Materials und optimierten Verschnitt werden die Kosten minimiert. Hinweis: nicht alle Farben sind in jeder Stärke erhältlich. *Die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Tabelle.*
- HI-MACS® Plattenmaterial ist in den Stärken 4,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm und 20 mm sowie den entsprechenden Plattenformaten erhältlich.

Für spezielle Einsatzzwecke gibt es HI-MACS® auch mit optimierten Materialrezepturen:

- **HI-MACS Exteria®**
 - HI-MACS®-FR – Schwer entflammbar, ETA zertifiziert, IMO zertifiziert, Norm EN 45 545, Klasse R1 HZL3 Brandschutz für Innenausbauanwendungen im Schienenverkehr.
 - HI-MACS®-UV+ – Hohe UV-Beständigkeit, CSTB-zertifiziert.
- **HI-MACS® Ultra-Thermoforming:** mit verbesserten Verformungseigenschaften, bis zu einem Innenradius von 6 mm.
- **HI-MACS® Intense-Ultra:** Das Beste aus zwei Welten – Ultra-Thermoforming und intensive Farbtechnologie.

Mehr Informationen auf Seite 69.

Standardformate

760 x 2490 mm

760 x 3680 mm

910 x 2490 mm

910 x 3680 mm

760 x 3000 mm

930 x 3680 mm

1350 x 3000 mm

1350 x 3680 mm

1520 x 3680 mm