


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nuestra extensa gama de planchas es la base perfecta para sus ideas.

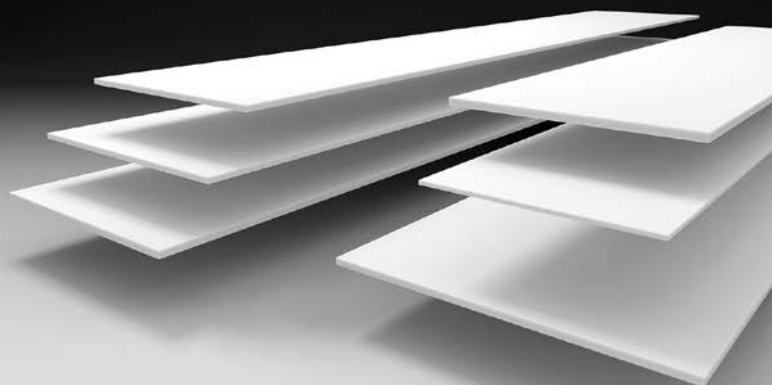

Dimensiones – Material en planchas

Formato normal

Los formatos estándar están disponibles en existencias para unos grosores específicos por color, consulte la tabla de colores en la página 66 o póngase en contacto con su representante de ventas.

GROSOR PLANCHA EN MM	ANCHO PLANCHA EN MM	LONGITUD PLANCHA EN MM
4,5	930	3000 *
6	760	2490
	910	2490 *
9	1350	3680 *
	760	3680
	910	3680 *
12	1350	3680 *
	760	3680
	910	3680 *
	1520	3680 *
20	760	3000

Formato Ultra-Thermoforming

GROSOR PLANCHA EN MM	ANCHO PLANCHA EN MM	LONGITUD PLANCHA EN MM
12	760	3680 **
	930	
	1520	

* Disponible únicamente en S028 Alpine White.
** Disponible únicamente en S928 Alpine White.

Formato especial

Formato especial disponible bajo petición especial. Se aplicarán cantidades de pedido mínimo. Para otros formatos especiales, póngase en contacto con su representante de ventas.

GROSOR PLANCHA EN MM	ANCHO PLANCHA EN MM	LONGITUD PLANCHAS EN MM	COLORES DISPONIBLES
4,5	930	3000	Solid
6 9 12	910	2200 ~ 3680 Longitud flexible	Solid, Granite, Lucent e Ultra-Thermoforming
	1350	2200 ~ 3680 Longitud flexible	Solid, Granite
	1520	2200 ~ 3680 Longitud flexible	Solid, Granite, Lucent
20	760	2200 ~ 3680 Flexible length	Solid, Granite, Lucia

Material en planchas

• HI-MACS® está disponible en diversos grosores, formatos y tamaños. Idóneo para el máximo aprovechamiento y minimizar los costes. Sin embargo, no todos los colores están disponibles en todos los grosores.

Consulte la tabla de disponibilidad más abajo.

• Las planchas de HI-MACS® están disponibles en grosores de 4,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm y 20 mm, así como en los correspondientes formatos de planchas.

HI-MACS® también está disponible en formulaciones especiales:

- **HI-MACS Exteria®**
 - HI-MACS®-FR – Baja inflamabilidad, Certificación ETA, Certificación IMO, Norma EN 45 545 Clase R1 HZL3 para la protección contra el fuego en vehículos ferroviarios.
 - HI-MACS®-UV+ – Resistencia avanzada a UV, certificado por el CSTB francés.
- **HI-MACS® Ultra-Thermoforming:** termoformado avanzado, hasta un radio de 6 mm.
- **HI-MACS® Intense-Ultra:** lo mejor de dos mundos – Ultra-Thermoforming e Intense Colour Technology

Para más información, consulte la página 69.

Formato normal

760 x 2490 mm

760 x 3680 mm

910 x 2490 mm

910 x 3680 mm

760 x 3000 mm

930 x 3680 mm

1350 x 3000 mm

1350 x 3680 mm

1520 x 3680 mm