


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La base parfaite pour donner vie à vos idées : notre gamme complète de plaques.

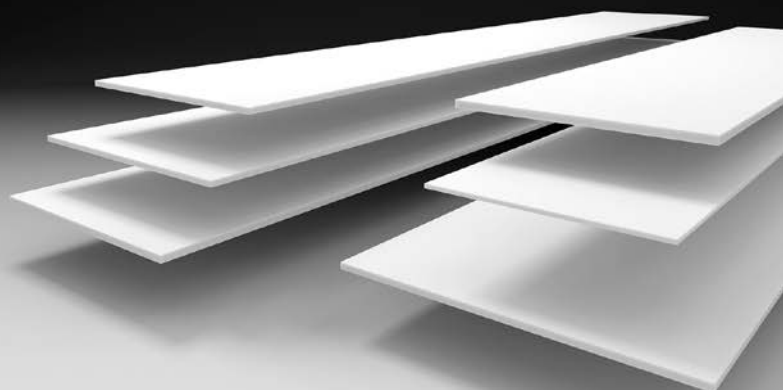

Dimensions des plaques de matériau

Format standard

Les formats standards sont disponibles en stock. Pour des épaisseurs particulières en fonction des couleurs, veuillez vous reporter au tableau des couleurs à la page 66 ou contacter votre représentant commercial.

EPAISSEUR DE LA PLAQUE EN MM	LARGEUR DE LA PLAQUE EN MM	LONGUEUR DE LA PLAQUE EN MM
4,5	930	3000 *
6	760	2490
	910	2490 *
9	1350	3680 *
	760	3680
	910	3680 *
12	1350	3680 *
	760	3680
	910	3680 *
	1520	3680 *
20	760	3000

Format Ultra-Thermoforming

EPAISSEUR DE LA PLAQUE EN MM	LARGEUR DE LA PLAQUE EN MM	LONGUEUR DE LA PLAQUE EN MM
12	760	3680 **
	930	
	1520	

* Disponible uniquement en Alpine White S028.
** Disponible uniquement en Alpine White S928.

Format spécial

Formats spéciaux disponibles sur demande expresse, des minimums de commande s'appliquent. Pour d'autres formats spéciaux, veuillez contacter votre représentant commercial

EPAISSEUR DE LA PLAQUE EN MM	LARGEUR DE LA PLAQUE EN MM	LONGUEUR DE LA PLAQUE EN MM	COULEURS DISPONIBLES
4,5	930	3000	Solid
6 9 12	910	2200 - 3680 Longueur flexible	Solid, Granite, Lucent et Ultra-Thermoforming
	1350	2200 - 3680 Longueur flexible	Solid, Granite
	1520	2200 - 3680 Longueur flexible	Solid, Granite, Lucent
20	760	2200 - 3680 Longueur flexible	Solid, Granite, Lucia

Matériau en plaque

- HI-MACS® est disponible en plusieurs épaisseurs, formats et tailles. Une solution idéale pour optimiser la découpe et diminuer les coûts. Attention cependant, toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans toutes les épaisseurs. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les disponibilités.
- Les plaques de matériau HI-MACS® sont disponibles en épaisseurs de 4,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm et 20 mm ainsi que dans les formats de plaques correspondants.

HI-MACS® est également disponible en formulations spéciales :

- **HI-MACS Exteria®**
 - HI-MACS® FR – faible inflammabilité, certifié ETA, certifié IMO, Norme EN 45 545 Classe R1 HZL3 pour la protection contre le feu dans les véhicules ferroviaires.
 - HI-MACS® – haute résistance aux UV, certifié CSTB.
- **HI-MACS® Ultra-Thermoforming** : Thermoformage avancé, avec jusqu'à 6 mm de rayon
- **HI-MACS® Intense Ultra** : Le meilleur des deux mondes – Technologies Ultra-Thermoforming et Intense Colour

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 69.

Format standard

760 x 2490 mm

760 x 3680 mm

910 x 2490 mm

910 x 3680 mm

760 x 3000 mm

930 x 3680 mm

1350 x 3000 mm

1350 x 3680 mm

1520 x 3680 mm