


La base ideale per le tue idee: la nostra gamma completa di lastre.

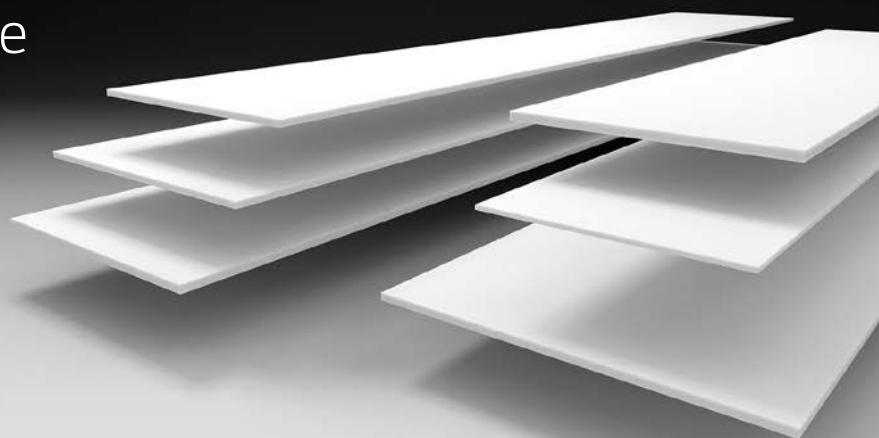

Dimensioni – Lastre

Formato standard

I formati standard sono disponibili a stock; per spessori specifici per colore, fare riferimento alla tabella dei colori a pagina 66 o contattare il proprio rappresentante commerciale.

SPESSORE LASTRA IN MM	LARGHEZZA LASTRA IN MM	LUNGHEZZA LASTRA IN MM
4.5	930	3000 *
	760	2490
6	910	2490 *
	1350	3680 *
9	760	3680
	910	3680 *
	1350	3680 *
12	760	3680
	910	3680 *
	1350	3680 *
	1520	3680 *
20	760	3000

Formato Ultra-Thermoforming

SPESSORE LASTRA IN MM	LARGHEZZA LASTRA IN MM	LUNGHEZZA LASTRA IN MM
12	760	3680 **
	930	
	1520	

* Disponibile soltanto in S028 Alpine White.

** Disponibile soltanto in S928 Alpine White.

Formato speciale

Formato speciale disponibile su richiesta, con quantità minime. Per ulteriori formati speciali, contattare il proprio rappresentante commerciale.

SPESSORE LASTRA IN MM	LARGHEZZA LASTRA IN MM	LUNGHEZZA LASTRA IN MM	COLORI DISPONIBILI
4.5	930	3000	Solid
6 9 12	910	2200 ~ 3680 Lunghezza flessibile	Solid, Granite, Lucent e Ultra-Thermoforming
	1350	2200 ~ 3680 Lunghezza flessibile	Solid, Granite
	1520	2200 ~ 3680 Lunghezza flessibile	Solid, Granite, Lucent
20	760	2200 ~ 3680 Lunghezza flessibile	Solid, Granite, Lucia

Materiale in lastre

- HI-MACS® è disponibile in diversi spessori, formati e dimensioni. Perfetto per tagli massimi e costi minimi. Non tutti i colori sono però disponibili per ciascun spessore. *Controlla la tabella sotto per verificare la disponibilità.*
- I materiali per lastre HI-MACS® sono disponibili in spessori di 4,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm e 20 mm, oltre ai formati di lastre corrispondenti.

HI-MACS® è disponibile anche in formulazioni speciali:

- **HI-MACS Exteria®**
 - HI-MACS® FR – Bassa infiammabilità, certificato ETA, certificato IMO, norma EN 45 545 classe R1 HZL3 per protezione agli incendi su veicoli ferroviari.
 - HI-MACS® UV+ – resistenza UV avanzata, certificato CSTB.
- **HI-MACS® Ultra-Thermoforming:** termoformatura avanzata, raggio fino a 6 mm
- **HI-MACS® Intense-Ultra:** il meglio di due mondi. Ultra-Thermoforming e Intense Colour Technology

Per ulteriori informazioni, vedi pagina 69.

Formati standard

760 x 2490 mm

760 x 3680 mm

910 x 2490 mm

910 x 3680 mm

760 x 3000 mm

930 x 3680 mm

1350 x 3000 mm

1350 x 3680 mm

1520 x 3680 mm