


Nuestra extensa gama de planchas es la base perfecta para sus ideas.

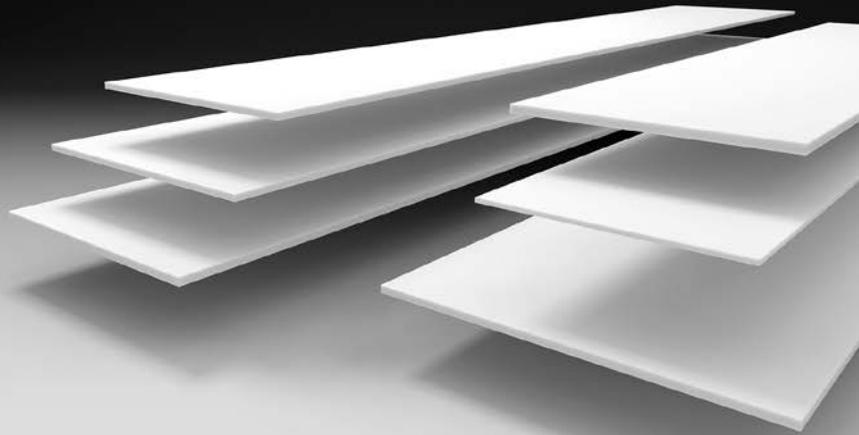

Material en placas

- HIMACS está disponible en diversos grosores, formatos y tamaños. Idóneo para el máximo aprovechamiento y minimizar los costes. Sin embargo, no todos los colores están disponibles en todos los grosores. Consulte la tabla de disponibilidad más abajo.
- Las placas de HIMACS están disponibles en grosores de 4,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm y 20 mm, así como en los correspondientes formatos de placas.

HIMACS también está disponible en formulaciones especiales:

- **HIMACS Exteria®**
 - HIMACS FR – Baja inflamabilidad, Certificación ETA, Certificación IMO, Norma EN 45 545 Clase R1 HZL3 para la protección contra el fuego en vehículos ferroviarios.
 - HIMACS-UV+ – Resistencia avanzada a UV, certificado por el CSTB francés.
- **HIMACS Ultra-Thermoforming:** termoformado avanzado, hasta un radio de 6 mm.
- **HIMACS Intense-Ultra:** lo mejor de dos mundos – Ultra-Thermoforming e Intense Colour Technology

Para más información, consulte la página 69.

Dimensiones – Material en placas

Formato normal

Los formatos estándar están disponibles en existencias para unos grosores específicos por color, consulte la tabla de colores en la página 66 o póngase en contacto con su representante de ventas.

GROSOR PLACA EN MM	ANCHO PLACA EN MM	LONGITUD PLACA EN MM
4.5	930	3000 *
	760	2490
6	910	2490 *
	1350	3680 *
	760	3680
9	910	3680 *
	1350	3680 *
	760	3680
12	910	3680 *
	1350	3000 ***
	1350	3680 *
	1520	3680 *
20	760	3000

Formato Ultra-Thermoforming

GROSOR PLACA EN MM	ANCHO PLACA EN MM	LONGITUD PLACA EN MM
12	760	3680 **
	930	
	1520	

* Disponible únicamente en S028 Alpine White.

** Disponible únicamente en S928 Alpine White.

*** Disponible únicamente en Opal

Formato normal

760 x 2490 mm

910 x 2490 mm

760 x 3000 mm

1350 x 3000 mm

760 x 3680 mm

910 x 3680 mm

930 x 3680 mm

1350 x 3680 mm

1520 x 3680 mm